


エアウォール脱臭効果及び調湿データ

脱臭効果データ



Ammonia gas decreasing : 90% after 120min.

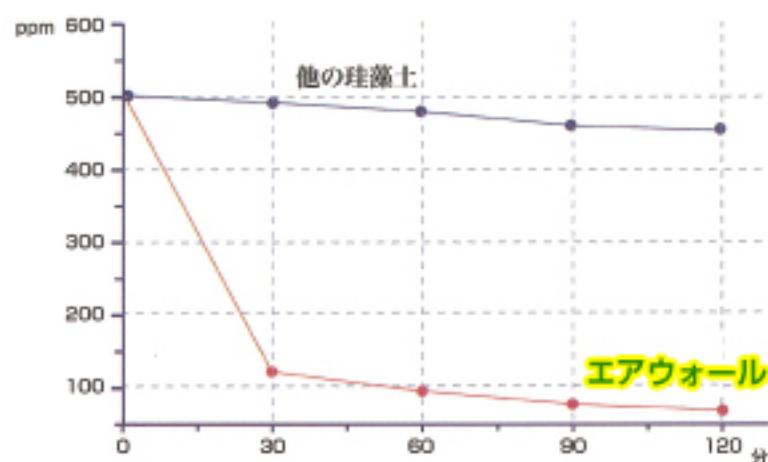

時間 (分)	他の珪藻土 (ppm)	エアウォール (ppm)	脱臭率 (%)
0	500	500	—
30	490	120	76
60	480	95	80
90	460	70	89
120	450	60	93

アンモニアガスを使った脱臭の実験では30分後に効果が現れ120分後には約90%以上の脱臭効果が得られました。

エアウォールは、他のニオイでも、このデータ以上の効果が期待できます。

調湿データ

エアウォールは無垢の木と併せて使っていただければ、相乗効果により、このデータ以上の効果が期待できます。

異性質壁と建築材料の比較表

